

# CERAMO VINILAM

Вмонтована  
спеціальна  
підложка.

ТВЕРДА  
КОМПОЗИТНА  
ОСНОВА

БЕЗПЕЧНІСТЬ покриття для підлоги, людини та оточуючого середовища загалом, віднині, на ще більш високому рівні!

Абсолютна відсутність формальдегідів, волокон азбесту та інших шкідливих елементів й летких сполук.

Популярність вінілових покриттів для підлоги росте щодня. І відбувається це через органічне поєднання надійності, практичності, універсальності, безпечності та краси вініламу як покриття для оздоблення підлог.

Прогрес не стоїть на місці, тож у вінілових покриттів для підлоги з'являються все нові інноваційні характеристики, котрі роблять їхній монтаж ще простішим, а експлуатацію більш приємнішою.

При цьому надійність такого покриття та термін його експлуатації збільшуються в рази.

**Зустрічайте колекцію CERAMO VINILAM –  
вініловий ламінат з надміцним захисним шаром на твердій  
комполітній основі, з уже приєднаною підложкою!**



За своїми характеристиками CERAMO VINILAM схожий на натуральний мармур. Це покриття має оптимальну теплопровідність, що дозволяє застосовувати його на основах з вмонтованими системами підігріву підлоги.



Задля підвищення звукового комфорту та зниження компресійних навантажень на хребет людини при ходьбі знизу кожної планки CERAMO VINILAM приєднана сучасна, екологічно чиста, стабільна підложка, сумісна з системами «тепла підлога».



Для надійного з'єднання планок CERAMO VINILAM по всіх чотирьох сторонах планки застосовується класичний та найбільш якісний замок-КЛІК.



# CERAMO VINILAM

## Технологія виготовлення покриття для підлоги CERAMO VINILAM :

Виготовляється за технологією «під гарячим пресом» — «hot press», коли всі шари, з яких складається цей вид покриття, знаходяться під високим тиском і високою температурою (280°C) під пресом не менше 18 годин, що дає змогу всім шарам, так би мовити, «зваритися» один з одним, а особливо верхньому захисному шару з основою покриття.

Адже зараз на ринку з'явилося дуже багато дешевих виробів з Китаю, так званих SPC, надто сумнівної якості. Вони виготовлені за допомогою технології так званих «двох барабанів». Це коли свіжоприготовлена сира маса, що складає основу покриття для підлоги, виходить з матриці та пропускається через «два барабани» одночасно з плівкою, на яку нанесена фактура, і захисною плівкою. Вони з'єднуються в проміжку між двома барабанами, які не створюють ніякого тиску, до того ж їхня температура складає лише 120°C.

Як ви розумієте, такий спосіб виготовлення покриття для підлоги є менш якісним, але більш дешевшим, ніж технологія виготовлення «під гарячим пресом» — «hot press» та створює хвилястість продукту невидиму для ока, але яка негативно впливає на нарізання КЛІК замка, та подальшу його надійність. Також при такому способі виробництва "два барабани", під час експлуатації, верхній захисний шар, дуже швидко відшаровується від основи покриття.





# CERAMO VINILAM

## Вільнолежаче покриття для підлоги CERAMO VINILAM з КЛІК-замком має наступні переваги:

- Абсолютна вологостійкість.
- Найвищий рівень екологічної безпеки.
- Найвищий клас зносостійкості – 43-й. Застосовується в комерційних приміщеннях.
- Основний захисний шар із прозорого ПВХ 0,55 мм.
- Подвійний додатковий PU захисний шар з UV компонентом, підсилений мікросферами кераміки.
- Антибактеріальна поверхня з обробкою Ultra Fresh technology.
- Відмінний акустичний комфорт завдяки вмонтованій IXPE підложці.
- Відчуття теплового комфорту завдяки вмонтованій підложці із IXPE піни.
- Сумісність із системами підігріву підлоги без втрат тепла.
- Надійний, твердий, з чітким профілем замок КЛІК гарантує відсутність вистрілювання.
- Геометрична стабільність планок.
- Легкий та швидкий монтаж планок, та нескладне розбирання без пошкодження замка.
- Надзвичайно реалістичні декори під дерево та натуральний камінь.
- Мікрофаска з чотирьох сторін планки.
- Висока стійкість до ударів і продавлювання ніжками меблів.
- Чудова протидія виникненню подряпин.
- Відмінна протидія ковзанню.
- Висока стійкість до фарбування і вигорання на сонці.
- Не важко мити.
- Легкий догляд та висока гігієна підлоги.
- Тривалий гарантійний термін служби.

20 років для дому, 5 років – для комерційних приміщень.



# CERAMO VINILAM

## Клейова вінілова плитка CERAMO VINILAM 2,5 мм. має такі переваги:

- **Декори клейової плитки не відрізняються від відповідних декорів вільнолежачого замкового покриття для підлоги CERAMO VINILAM з КЛІК-замком.**
- Абсолютна вологостійкість.
- Найвищий рівень екологічної безпеки.
- Найвищий, 43-й, клас зносостійкості.  
Рекомендовано для використання в комерційних приміщеннях.
- Основний захисний шар з прозорого ПВХ 0,55 мм.
- Подвійний додатковий PU захисний шар с UV компонентом.
- Антибактеріальна поверхня з обробкою Ultra Fresh technology.
- Ідеальна сумісність із системами підігріву підлоги без втрат тепла.
- Надійний монтаж на клей. Ремонт плиток без розбирання цілого масиву укладки.
- Гнучкість і геометрична стабільність плиток.
- Можливість монтувати великі ділянки підлоги одним масивом.
- Можливість використовувати плитку для оздоблення фігурних поверхонь і стін.
- Можливість використовувати покриття в приміщеннях з нестабільним кліматом.
- Декори з фактурою поверхні, яка повторює орнамент на малюнку.
- Мікрофаска з чотирьох сторін планки легко миється і не міняє колір, не забивається брудом.
- Чудова стійкість до ударів, подряпин, продавлювання ніжками меблів.
- Відмінна протидія ковзанню.
- Прекрасна стійкість до окрашування і вигорання.
- Легкий догляд і гігієна покриття.
- Тривалий гарантійний строк служби.  
20 років для дому, 5 років — для комерційних приміщень.





# CERAMO VINILAM

Вільнолежаче замкове покриття  
CERAMO VINILAM під дерево  
Розмір: 225 x 1520 x 4,5 мм XXL  
Упаковка: 8 шт. / 2.74 м<sup>2</sup>

КЛЕЙОВА ВІНІЛОВА ПЛИТКА  
CERAMO VINILAM під дерево  
Розмір: 233 x 1528 x 2,5 мм XXL  
Упаковка: 12 шт. / 4.27 м<sup>2</sup>




8875-EIR XXL

Oak Zurich / Дуб Цюрих



8895 -EIR XXL

Oak Biel / Дуб Біль

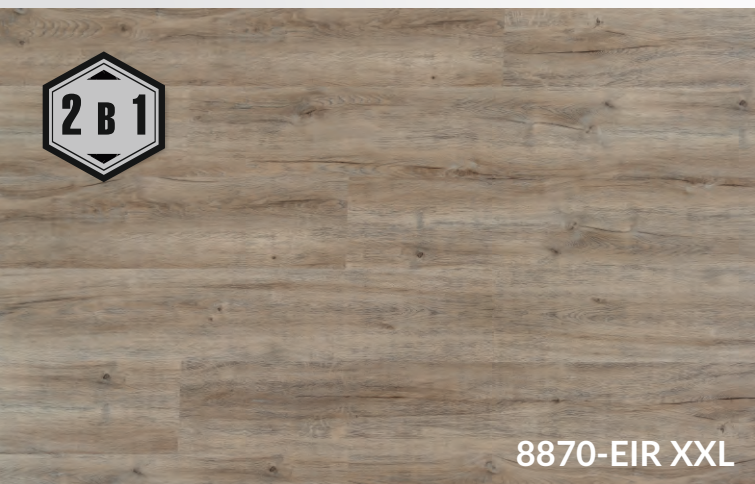

8870-EIR XXL

Oak Geneva / Дуб Женева



8885 -EIR XXL

Oak Berne / Дуб Берн



8880-EIR XXL

Oak Davos / Дуб Давос



8890-EIR XXL

Oak Lugano / Дуб Лугано

\* (2в1) - один декор представлений 2 продуктами, у виконанні з КЛІК замком, і у виконанні клейова плитка.








# CERAMO VINILAM

КЛЕЙОВА ВІНІЛОВА ПЛИТКА  
CERAMO VINILAM під камінь  
Розмір: 480 x 950 x 2,5 мм  
Упаковка: 10 шт. / 4.56 м<sup>2</sup>

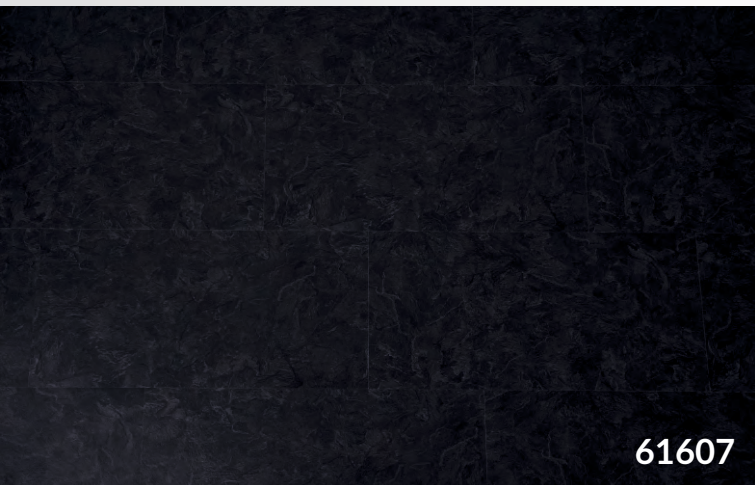


61607

Slate black / Сланцевий Чорний




61608

Flair Stone / Натуральний камінь

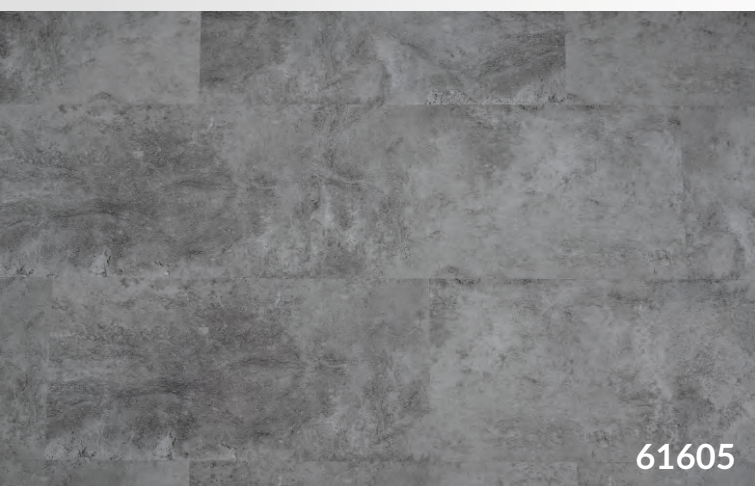


61605

Slate stone / Сланцевий Камінь

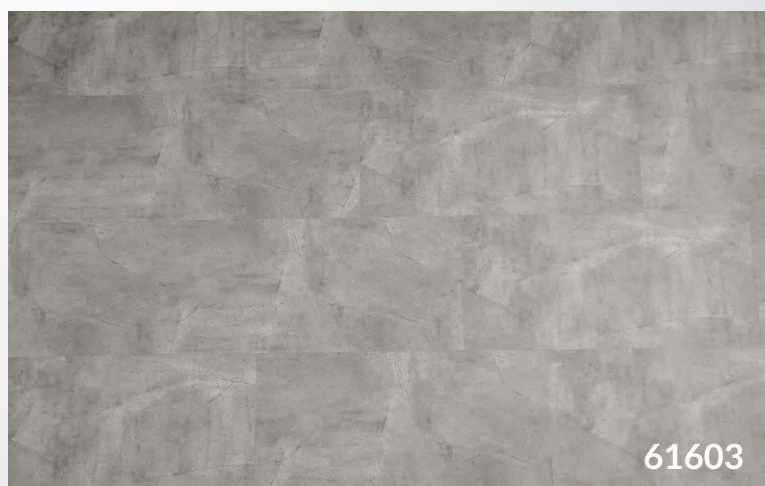


61603

Concrete sand / Бетонна Суміш

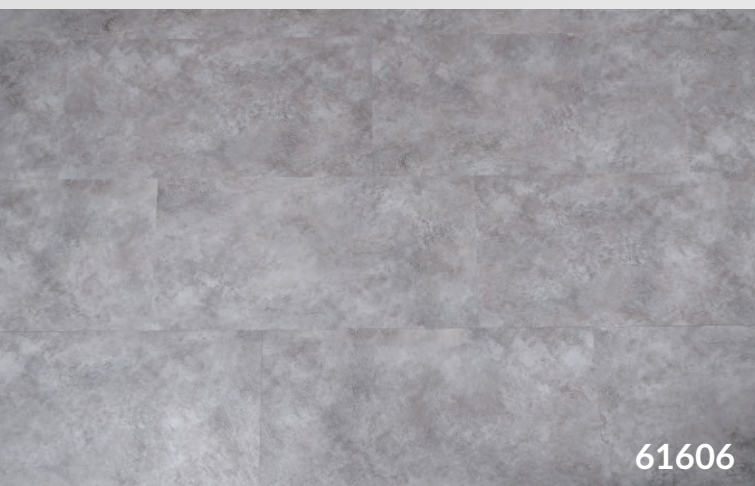

61606

Concrete / Бетон

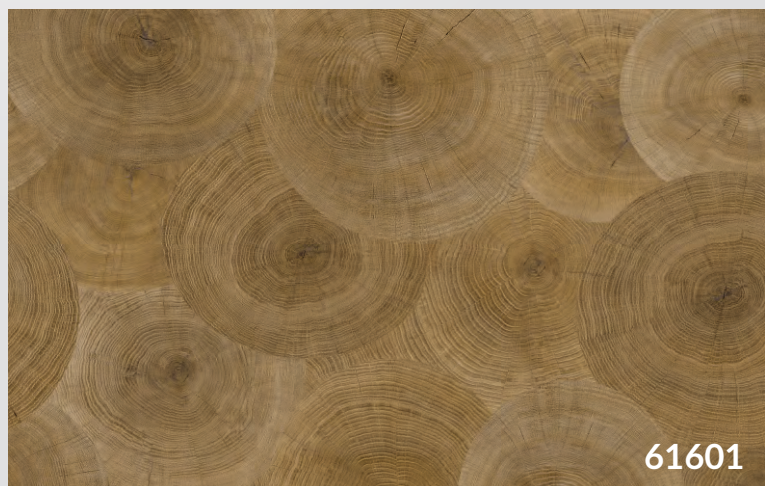

61601


Natural Oak / Дуб Натуральний







## Схема шарів вінілового замкового покриття для підлоги CERAMO VINILAM

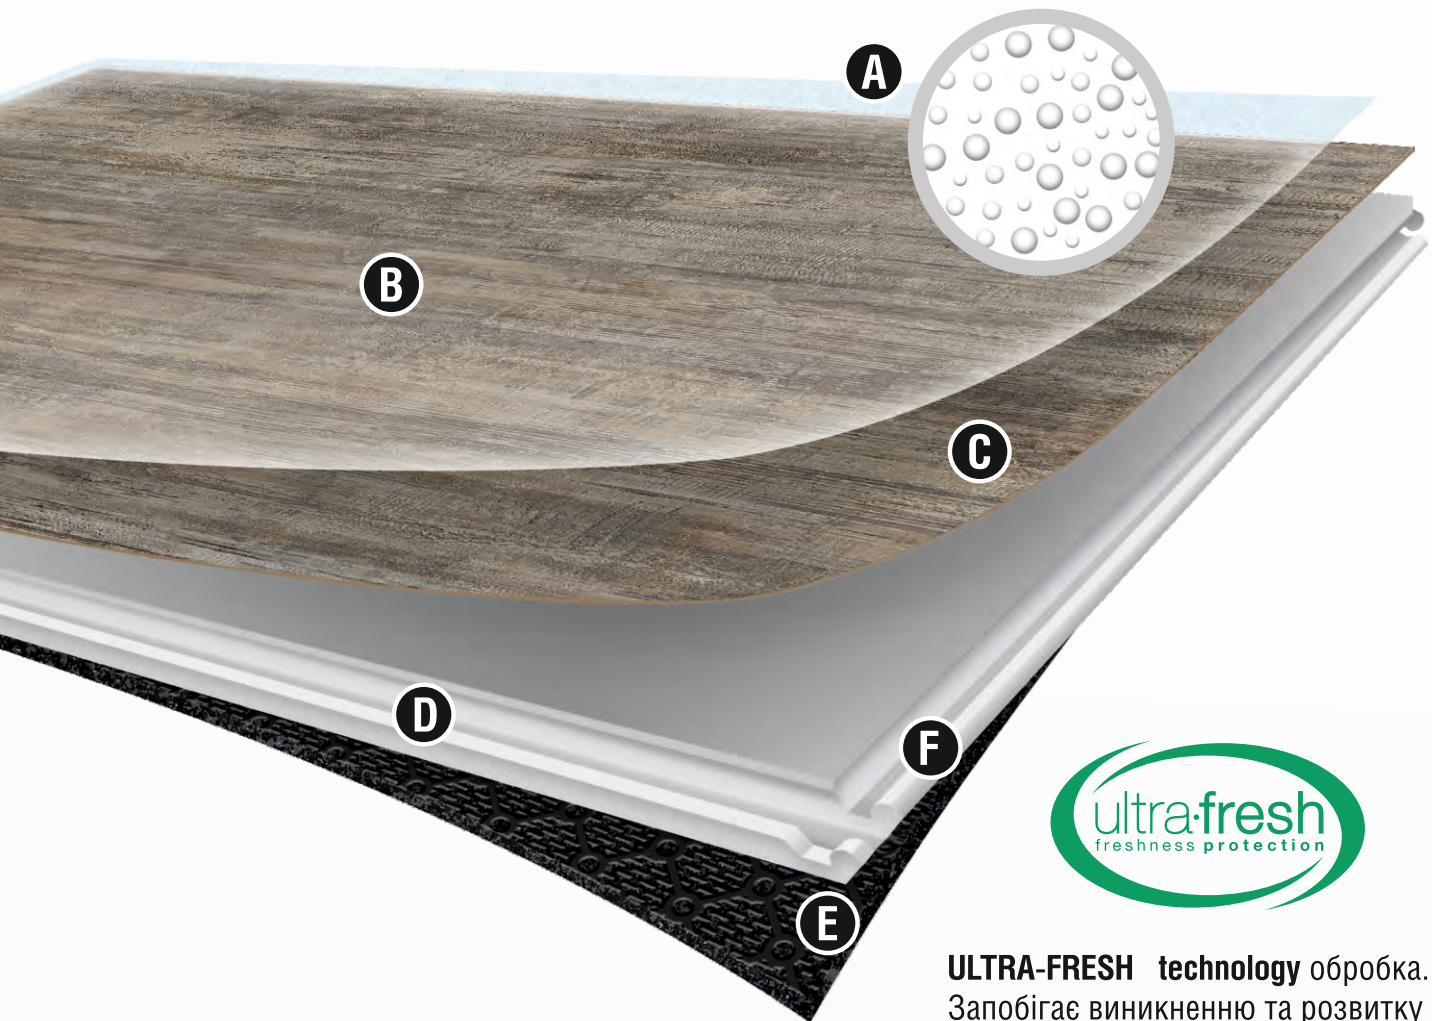


- A** Верхній поліуретановий захисний шар з UV компонентом. Підсилений мікросферами кераміки (Ceramic Bead). Стабілізований ультрафіолетовими променями. Оброблений **ULTRA-FRESH technology**.
- B** Вініловий прозорий захисний шар – основний захист від абразивного стирання. Стабілізований ультрафіолетовим випромінюванням. Створює на поверхні 3D декоративний ефект фактури «брашироване дерево», а також ефект обробленого каменю.
- C** Декоративний шар, створений в HD якості, повторює реалістичну красу натурального дерева і каменю, створюючи яскраві та живі декори. Стабілізований променями ультрафіолету.
- D** Тверда композитна основа щільністю 2000 кг/м<sup>3</sup>. Надміцна основа, створена методом екструзії з подальшим пресуванням зі всіма шарами. Протягом 18 годин продукт знаходиться в пресах під високим тиском і високою температурою. Основа виготовлена з первинного ПВХ 30%, змішаного з мінеральним наповнювачем 70%.

- E** Вмонтована підложка (підоснова) зі стабільної і безпечної IXPE піни. Мінімізує шум, покращує тепловий комфорт в приміщенні. Пом'якшує ударну навантаження на хребет і суглоби. Поглинає піщинки та вирівнює мікрорельєф поверхні. Обробка Ultra-Fresh запобігає появі грибку і плісняви.
- F** Замкова система КЛІК. Забезпечує швидке, надійне і точне з'єднання планок без підбивання додатковими пристроями. Витримує багаторазове розбирання без пошкоджень. Монтуються двома способами: окремими планками або двома рядами.



**ULTRA-FRESH technology** обробка. Запобігає виникненню та розвитку хвороботворної флори, плісняви, грибків і неприємного запаху. Забезпечує найвищий рівень гігієни поверхні.

# Схема шарів вінілового покриття для підлоги CERAMO VINILAM – LVT клейова плитка

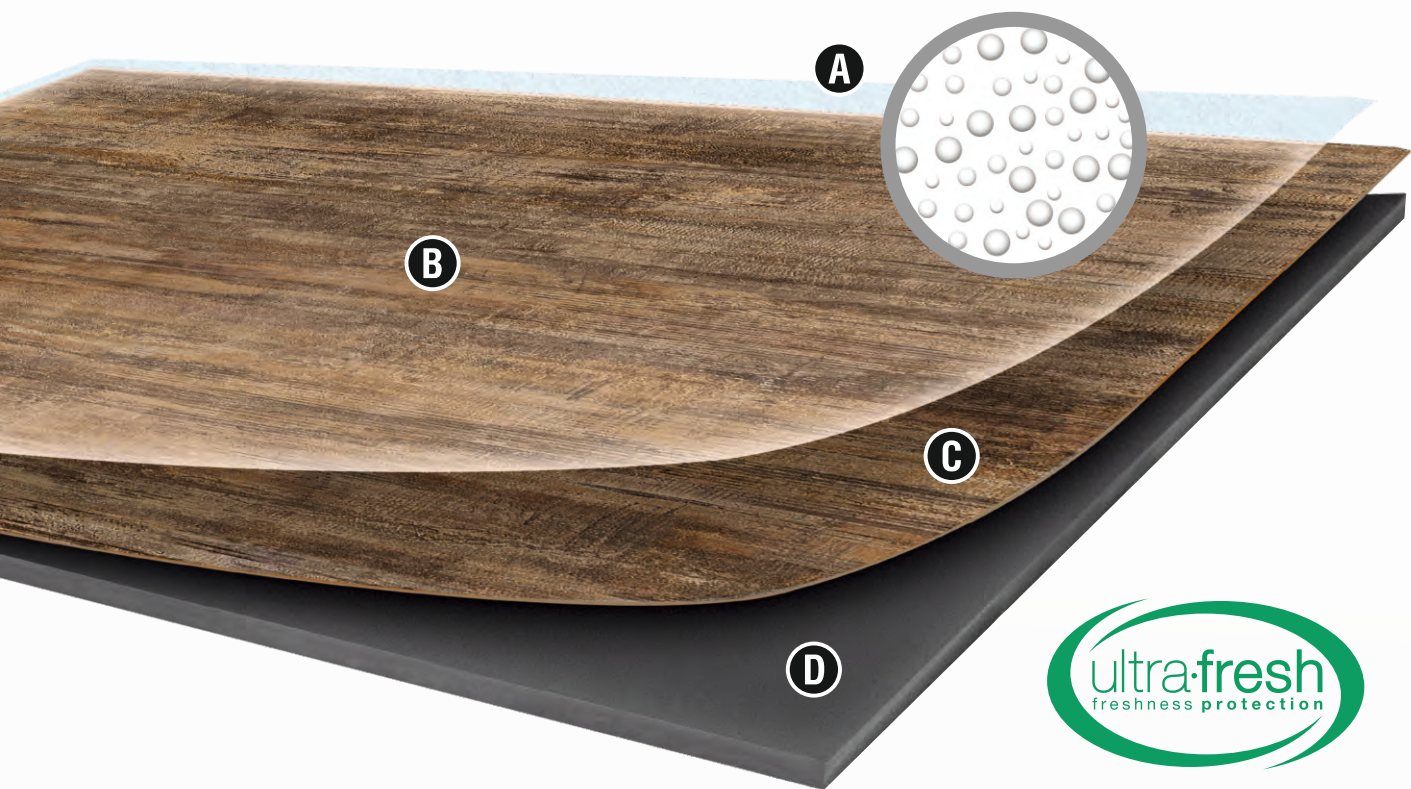

**ULTRA-FRESH technology** обробка. Запобігає виникненню та розвитку хвороботворної флори, плісняви, грибків і неприємного запаху. Забезпечує найвищий рівень гігієни поверхні.

- A** Верхній поліуретановий захисний шар з UV компонентом. Підсилений мікросферами кераміки (Ceramic Bead). Стабілізований ультрафіолетовими променями. Оброблений **ULTRA-FRESH technology**.
- B** Вініловий прозорий захисний шар товщиною 0,55 мм – основний захист від пошкоджень та абразивного стирання. Стабілізований UV ультрафіолетовим випромінюванням. Створює на поверхні 3D декоративний ефект текстури натурального матеріалу, а також ефект обробленого каменю.
- C** Декоративний шар, створений в HD якості, повторює реалістичну красу натурального дерева і каменю, створюючи яскраві та живі декори. Стабілізований UV променями ультрафіолету.
- D** Геометрично стабільна, гнучка армована основа з первинного вінілу (LVT) з мінеральним наповнювачем. Основа з'єднана з декоративним і основним захисним шаром методом гарячого пресування. Протягом 18 годин матеріал знаходиться в пресах під високим тиском і високою температурою. Товщина основи 2 мм. На зворотній стороні плитки створений жорсткий мікрорельєф для хорошого контакту з клеєм.



# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## CERAMO VINILAM LVT 2,5 мм, клейова плитка/ CERAMO VINILAM XXL 2,5 мм, 4,5 мм, з класичним КЛІК-замком

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ДАНИ	
		LVT	КЛІК
Тип покриття для підлоги		Багат шарове модульне	
Захисний шар, основний	ISO 24340	Прозорий PVC 0,55 мм	
Додатковий захисний шар	ISO 24340	2 шари PU (UV компонент + Ceramic Bead) + Ultra-Fresh technology	
Обробка UV променями		Оброблено	
Тип композитної основи		Гнучка армована композитна основа LVT з первинного вінілу з мінеральним наповнювачем	CERAMO – тверда композитна основа 2000 кг/м <sup>3</sup> з первинного вінілу з мінеральним наповнювачем
Тип підложки (підоснова)		Немає	Спінений сшитий поліетилен IXPE, 1 мм
Тип з'єднання		Планки монтуються впритул одна до одної	Фіксуючий класичний замок КЛІК
Тип укладання	EN 429	Монтаж на клей на основу, методом вкладення зверху	«Вільноплаваюча» підлога
Тип фактури поверхні		Тиснення «сланцевий камінь»	Тиснення в реєстр, ефект «браш»
Фаска фрезерована		Мікро 4v	
Температура експлуатації	EN 12524	Від 0°C до 28°C	
Область застосування	EN 429	Для внутрішнього використання в приміщеннях з контрольованою температурою	
Клас експлуатації	ISO 10874 (EN 685)	23-33-(43)	
Теплопровідність		0,27 Вт/м*К	
Зниження ударного шуму, макс. Дельта. Lw	EN 16205:2013	5 дБ	10 дБ
Категорія протиковзання	DIN 51130	R 10	
Клас зносостійкості	EN 660-2	«Т»	
Стабільність розмірів	EN ISO 23999	< = 0,1%	
Остаточне вдавлення	ISO 24343-2	< = 0,02 мм	
Світлостійкість	ISO 105-B02	> 6 (з 8 пунктів)	
Антистатика	EN 1081	10 <sup>9</sup> Ом	
Стойкість до хімічних речовин та окрашування	EN ISO 26987	Добре витримує	
Покриття з підігрівом, макс. t°C		+28°C	
Тест крісло на колесиках	EN 425	Добре витримує	
Клас пожежної безпеки	№ 123 Ф3	Г1	

Гарантія: 20 років для домашнього використання, 5 років – для комерційного.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	CERAMO LVT XXL клеюва плитка	CERAMO STONE клеюва плитка	CERAMO XXL 4,5 мм КЛІК
Ширина плитки, мм		233	480	225
Довжина плитки, мм		1528	950	1520
Товщина плитки, мм	ISO 24346	2,5	2,5	4,5
Кількість в коробці, шт.		12	10	8
Вага 1 м <sup>2</sup> , кг	ISO 23997	4,2	4,2	7
В коробці, м <sup>2</sup>		4,27	4,56	2,74
Вага коробки, кг		18,5	22,8	19,5

# CERAMO VINILAM

Співробітництво з компанією «Вінілам», як завжди, несе тільки користь та позитивні емоції. Ви отримуєте вдячних та щасливих клієнтів, а Ваші клієнти сучасне, гарне та надійне покриття для підлоги, оформлюючи інтер'єри своїх дімівок.

Для здійснення продажів ми пропонуємо:

Колекцію CERAMO VINILAM  
в наявності на складі:

- ◆ шість декорів під дерево, планка Ш225\*Д1520\*Т4,5 мм / клейова плитка з тими самими декорами Ш233\*Д1528\*Т2,5 мм
- ◆ клейова плитка, шість декорів під камінь, планка Ш480 \*Д950\*Т2,5 мм
- ◆ Стандартний стенд Ш590\*Г750\*В2270 мм з інформаційним дисплеєм
- ◆ Панно: 18 шт. на МДФ основі Ш560\*Г448 мм
- ◆ Універсальний стенд Ш620\*Г810\* В1400/1850 мм з двома інформаційними дисплеями.
- ◆ Панно 12 шт. на МДФ основі Ш470\*Д940 мм
- ◆ Інформаційна та технічна підтримка для легких продажів:

+38 (098) 168-88-99

+38 (099) 168-88-99

e-mail: [vinilam.office@ukr.net](mailto:vinilam.office@ukr.net)

Інформативний сайт: <http://www.vinilam.ua>

